

警告



鋭利な刃物です。
刃先の取り扱いには充分注意してください。

- 子供だけで使ったり、乳幼児の手の届く所では、使用しないでください。
- 修理技術者以外の方は、絶対に分解したり修理・改造を行わないでください。
- 草刈り以外の使用は行わないでください。
- 使用しない時は必ずストッパーをかけ、刃先カバーを装着してください。
- 刃先を人に向けたりハサミを振り回さないでください。

お手入れ方法



ベンジン、シンナー、その他の溶剤、みがき粉は絶対にご使用にならないで下さい。傷、変色、錆、ヒビ割れの原因になります。



- 使用後は、乾いた布で汚れを拭き取り、水分が残らないようにして保管してください。
- 刃先が濡れた場合は水分を十分拭き取りシンナー油等を塗って保管してください。
- ネジのジョイント部は潤滑油(機械油)をさしてください。
- 経年劣化により専用バネが損傷した場合はお取替ください。

仕様

No.0130 草刈かつちゃん JAN:4953981403307

高さ	780mm
刃長	175mm (ネジ中心から刃先まで)
重量	1200g
材質	刃・ジョイント 刃物用特殊鋼 JIS S55C (表面処理:無電解ニッケルメッキ)
	アーム・ストッパー 刃物用特殊鋼 JIS S55C
	専用バネ ステンレスバネ鋼 No.0130-S JAN:4953981403314
	パイプ アルミ (アルマイト加工)
	グリップ 塩化ビニール (ソフトグリップ)
	安定板 塩化ビニール
	刃先カバー ポリエステル

日本製



DOKAN

株式会社 ドウカン

〒673-0456 兵庫県三木市鳥町271
TEL 0794-82-5349 FAX 0794-82-8640
E-Mail info@miki-doukan.com

●技術相談・部品のお問い合わせ

受付時間:AM9:00~PM5:00
月~金曜日(祝日・弊社指定休日を除く)

☎ 0794-82-5349

●新着情報は三木 ドウカン で検索! <http://www.miki-doukan.com>

取扱説明書

内容をよくお読みになった後、大切に保管してください。




腰をかがめず立ったまま 草刈かつちゃん

このたびは、弊社製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

正しく使っていただくため、ご使用になる前にはこの取扱説明書をよくお読み下さい。

尚安全のために、警告や注意・禁止事項は必ずお守り下さい。

お読みになった後は、必要な時に再読出来るように大切に保管して下さい。

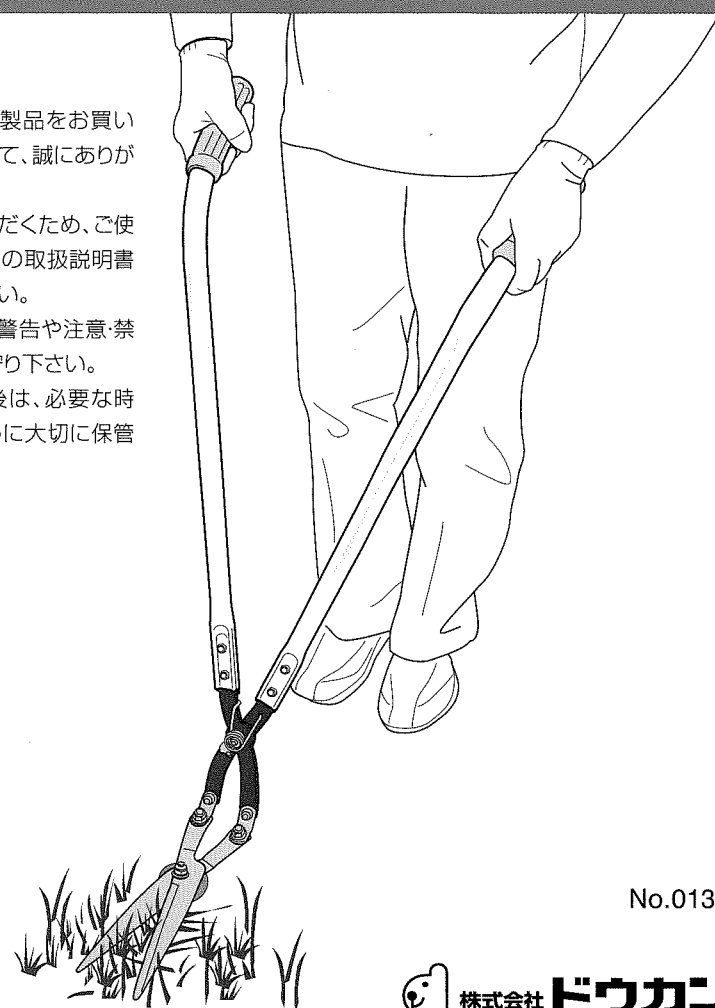

No.0130



株式会社 ドウカン

各部の名称・特徴

腰をかがめず 立ったまま 草刈りできます。


バネの力でらくらく開閉。
根元から水平にきれいに刈り込めます。

- はさみの開閉がスムーズな業界初のバネ付
- ロングパイプ柄で腰をかがめず楽な姿勢をキープ
- 様々な雑草に対応する刃長タイプ
- 刃先は雑草を逃さないVカットすべり止付
- 刃部は、サビに強い表面処理加工済み

■部品表

No.	部 品 名
1	グリップ(1個～)
2	アルミパイプ(1本～)
3	アーム(上)
4	アーム(下) ストッパー付
5	L型ジョイント(1個～)
6	刃部一式(安定板・ネジ・ナット付)
7	安定板
8	専用バネ
9	パイプ取付けネジ・ナット一式
10	アーム用中心ネジ・ナット・ワッシャー一式
11	ジョイント上部取付けネジ・ナット・ワッシャー一式
12	ジョイント下部取付けネジ・ナット・ワッシャー一式
13	ハサミ用中心ネジ・ナット・ワッシャー一式

部品のご用命は、本体販売店または弊社ウカンまで

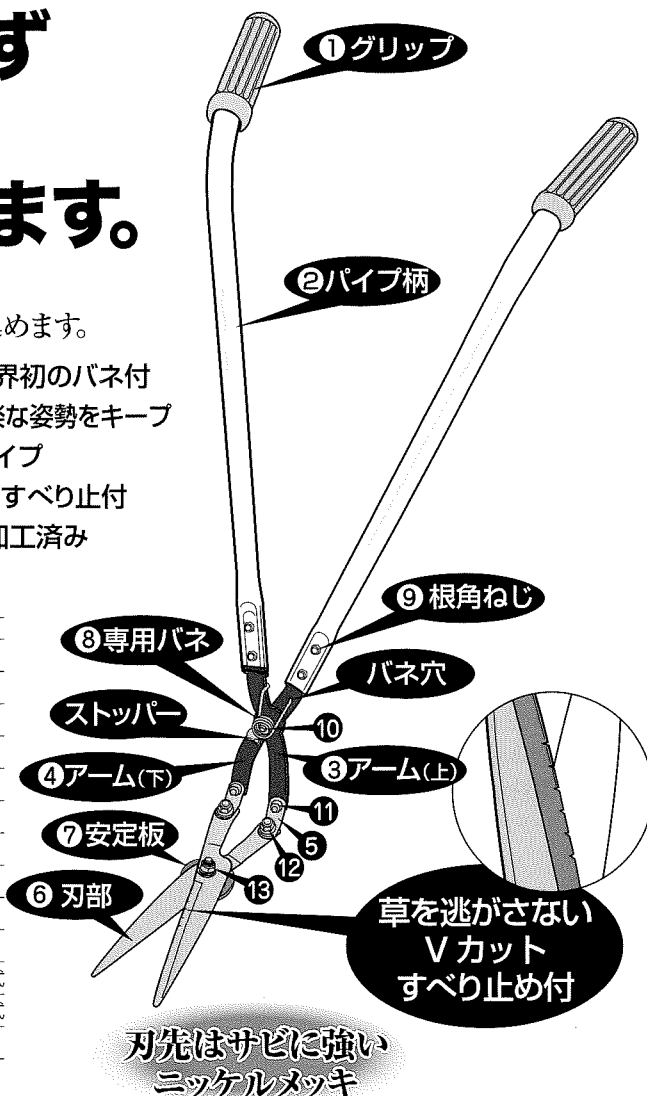


⚠ 使用上の注意



**雑草刈専用はさみです。
雑草刈以外の用途で使わないでください。**

雑草以外のものを切ると刃部が破損したり切れ味が悪くなる場合があります。


使用方法

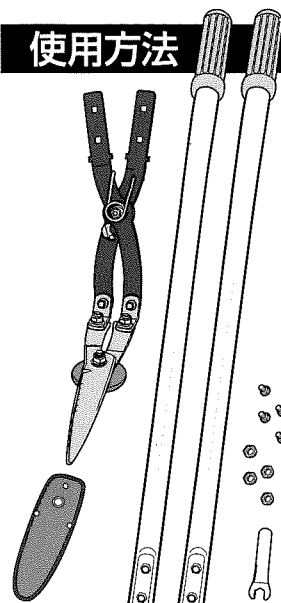

—— セット内容 ——

- はさみ部……………1
- パイプ柄……………2
- 組立用 根角ネジ・ナット 4
- 専用スパナ……………1
- 刃先カバー……………1
- 取扱説明書……………1

バネ交換方法



- ① ストッパーを外します。
- ② バネ穴にバネの短い方を差し込みます。
- ③ バネの輪っかをボルト部分にはめ込みます。
- ④ はさみを大きく開いて内側からバネの足を引っ掛けます。



専用バネ No.0130-S

バネは消耗品です。破損しましたらお取替ください。(別売)



草刈かっちゃんの組立方

- ① パイプをアームに差し込みます。
- ② 根角ネジの根元が、 になっているので、角穴に合わせてしっかりと差し込みナットを取付け、専用スパナで締め付けてください。この時パイプがガタつかないように、しっかりと締め付けてください。パイプがガタついたまま使用し続けると、柄折れの原因となります。

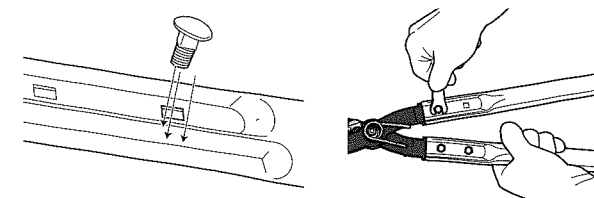

- 組立に際して、ストッパーが止まっていることを必ず確認してください。
- 手袋を着けて組立作業を行ってください。ケガをする恐れがあります。

作業の使用方法

- ストッパーを下げ、刃を開きます。(ストッパーは、閉じた刃をさらに閉じながら下げると楽に外れます。)

- 図のように腕を動かして雑草を刈り取ります。



- 太い茎などは、なるべく刃の根元で切ってください。
- 硬くて切りにくい場合は無理をしないでください。刃を傷めたり、柄が折れる恐れがあります。
- 使用しない時は必ず刃を閉じてストッパーで止めてください。