

GT エアコン用

# 空間除菌フィルター

filltect®  
フィルテクト

## 取扱説明書

このたびは「エアコン用 空間除菌フィルター フィルテクト®」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に必ずこの「取扱説明書」をお読みになり、正しくご使用ください。この「取扱説明書」は手近なところに大切に保管してください。不明な点があればそのつど読みなおしてご使用ください。

**健康**

クロサイド™の作用で二酸化塩素が発生し  
室内の細菌やウイルス、カビ、ニオイを除菌。

**快適**

同時にフィルターがホコリも除去します。

空間除菌フィルターに通った空気に含まれる水蒸気や炭酸ガスに、「クロサイド™」が接触すると、二酸化塩素を発生させ、その高い酸化力で除菌します。

ウイルス

カビ


細菌

消臭

ホコリ

**取り付け方法** ● エアコン本体の取り付け部周辺の汚れ、油分、ニコチン等を除去してから取り付けてください。

【用意していただく物：ハサミ、物差し又はメジャー】

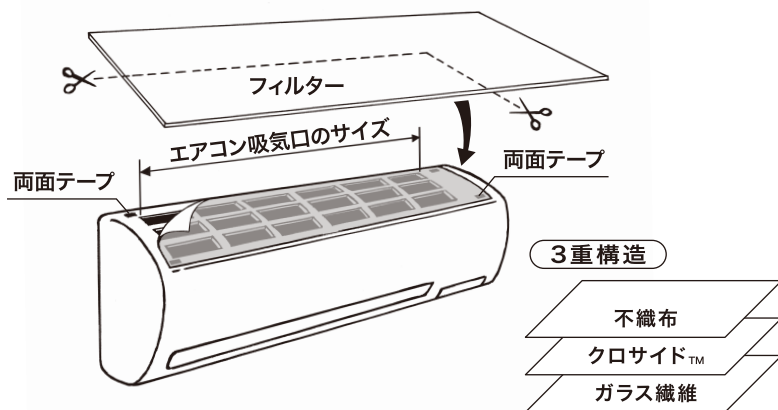

- ① エアコン上部吸気口のタテとヨコのサイズを測ります。
- ② フィルターをハサミでカットします。  
※ ● 必ず、両面テープが貼れる部分が有るように、少し大きめにカットしてください。  
● カットの際ケガなどをしないようご注意ください。  
● 吸気口の全面を覆わなくても性能を発揮します。
- ③ 付属の両面テープを使用して、エアコン上部に貼り付けます。
- ④ カットしたフィルターをエアコン上部に貼り付けてください。  
※ ● 機械側にガラス繊維面がくる様に貼ってください。  
※ ● フィルターを二重に重ねての使用はエアコン機能に障害が出る恐れがありますので、お控えください。

### ご使用上の注意

- フィルターを取り扱う際には、ハシゴ等からの落下・転倒にご注意ください。
- エアコンのスイッチを切ってから取り付け・取りはずしを行ってください。
- 本製品は使い捨てのフィルターです。水、洗剤等で洗っての再使用はおやめください。
- エアコンへの取り付けは、両面テープが剥がれないよう確実に行ってください。
- フィルター装着により、風量が低下する場合があります。
- 異常を感じたらすぐにご使用を中止してください。
- ご利用環境により成分の広がり異なります。

### 保管方法

● 残ったフィルターは、付属のアルミ袋にテープ等で密封して保存してください。

### 交換の目安

- 3か月ごとに新しいフィルターに交換してください。(クロサイド™の効果が約3か月で無くなります)
- 汚れのひどい使用状況の場合は、除菌能力が低下しますので期限内でもお早めに交換してください。